

SKYNEW S3 K4 K7 K8 K9 W3 W4 品番パソコン、リカバリー方法

1. リカバリーを行う PC に Windows 11 リカバリー用 USB メモリを挿し込みます。



USB メモリを紛失した場合は、Windows 11 インストール用 USB メモリを作成する前に、USB メモリの容量は少なくとも 8GB が必要です。作成する間に、すべてのデータが削除されるため、データのない空き USB メモリを使うことをおすすめいたします。準備が整ったら、USB をコンピュータに接続して、作成を始めます。

Windows 11 インストール用 USB メモリを作成するために、まずはマイクロソフトの公式サイトから「メディア作成ツール」をダウンロードします。このツールを使って、自動的に Windows 11 のインストールファイルをダウンロードすることができます。

ダウンロードアドレス: <https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11>

ウェブサイトを開き、「Windows 11 インストール メディアを作成する」をクリックしてメディア作成ツール「MediaCreationTool.exe」をダウンロードします。Windows 11 インストール USB を作成する時に、イメージをダウンロードやプログラムを更新などが必要なので、インターネットの接続が必要です。

Windows 11 インストール アシスタント

これは、現在ご利用のデバイスに Windows 11 をインストールする最適なオプションです。開始するには、[今すぐダウンロード] をクリックしてください。

⊕ 作業を開始する準備

今すぐダウンロード

Windows 11 のインストール メディアを作成する

新規または使用済みの PC で Windows 11 の再インストールまたはクリーン インストールを実行するには、このオプションを使用してメディア作成ツールをダウンロードし、ブート可能な USB または DVD を作成します。

⊕ 作業を開始する準備

今すぐダウンロード

Windows 11 ディスク イメージ (ISO) をダウンロードする

このオプションは、ブート可能なインストール メディア (USB フラッシュドライブ、DVD) を作成するか、仮想マシン (.ISO ファイル) を作成して Windows 11 をインストールするユーザー向けです。このダウンロードは、プロダクト キーを使用して正しいエディションのロックを解除するマルチエディションの ISO です。

ダウンロードを選択


⊕ 作業を開始する準備

ご注意：

Windows 11 インストールを行う際は有線 LAN は接続せずにご実施をお願いいたします。

また、リカバリーの途中で Wi-Fi の接続画面が表示されますが、こちらにつきましては、「インターネットに接続していません」をご選択いただきますようお願いいたします。

ネット接続をしますと、以下の職場または学校向けアカウントを入力する画面が表示されてしまいますと、その先に進めなくなってしまいますので、ご注意ください。

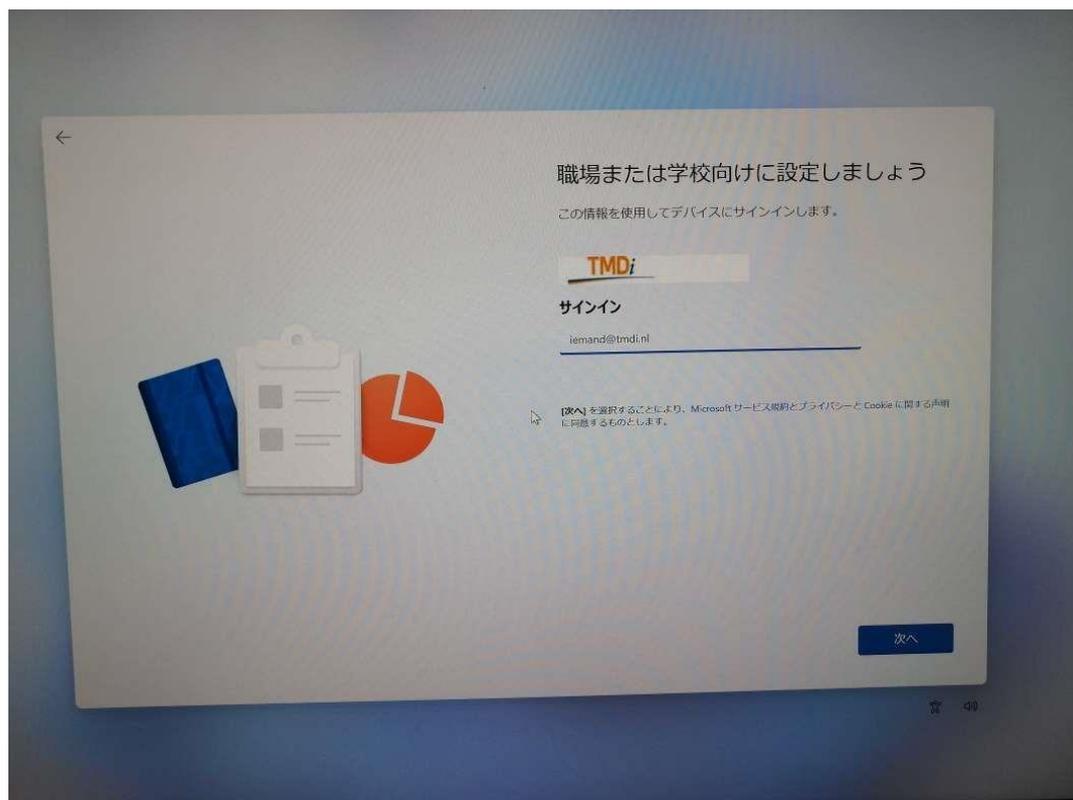

2. リカバリー用 USB メモリをご準備、接続していただいた後パソコンを起動してすぐに<F7>キーを連打しながら BIOS の画面を開きます。


Bluetooth でキーボードを接続している場合、<F7>キーを押しても BIOS の画面になりません。有線のキーボードで作業を行ってください。



3. 起動ストレージの選択画面が表示されます。


Windows10 のインストールディスクを入れた UEFI - USB メモリ を選択します。

「UEFI」を選択することで UEFI モードでのインストールとなり、パソコンの電源を入れてから Windows11 起動までの時間が速くなります。また、セキュリティの高い「セキュアブート」が有効にできるようになります。

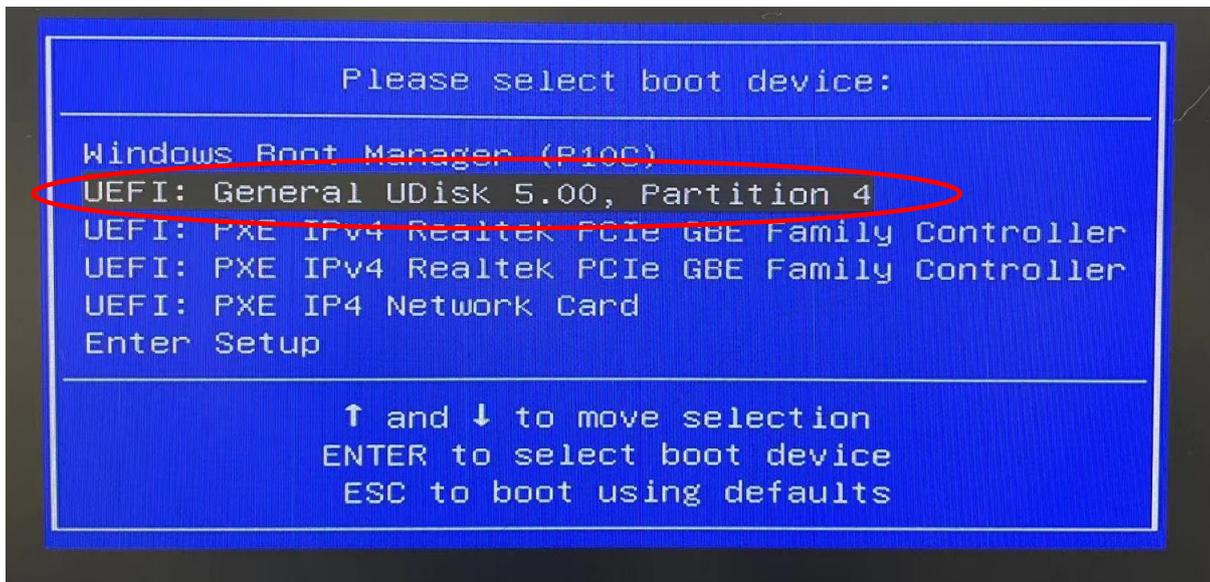


Windows セットアップがはじまります。


- ① 言語とその他の項目を確認・入力してから
- ② 「次へ」をクリックしましょう。

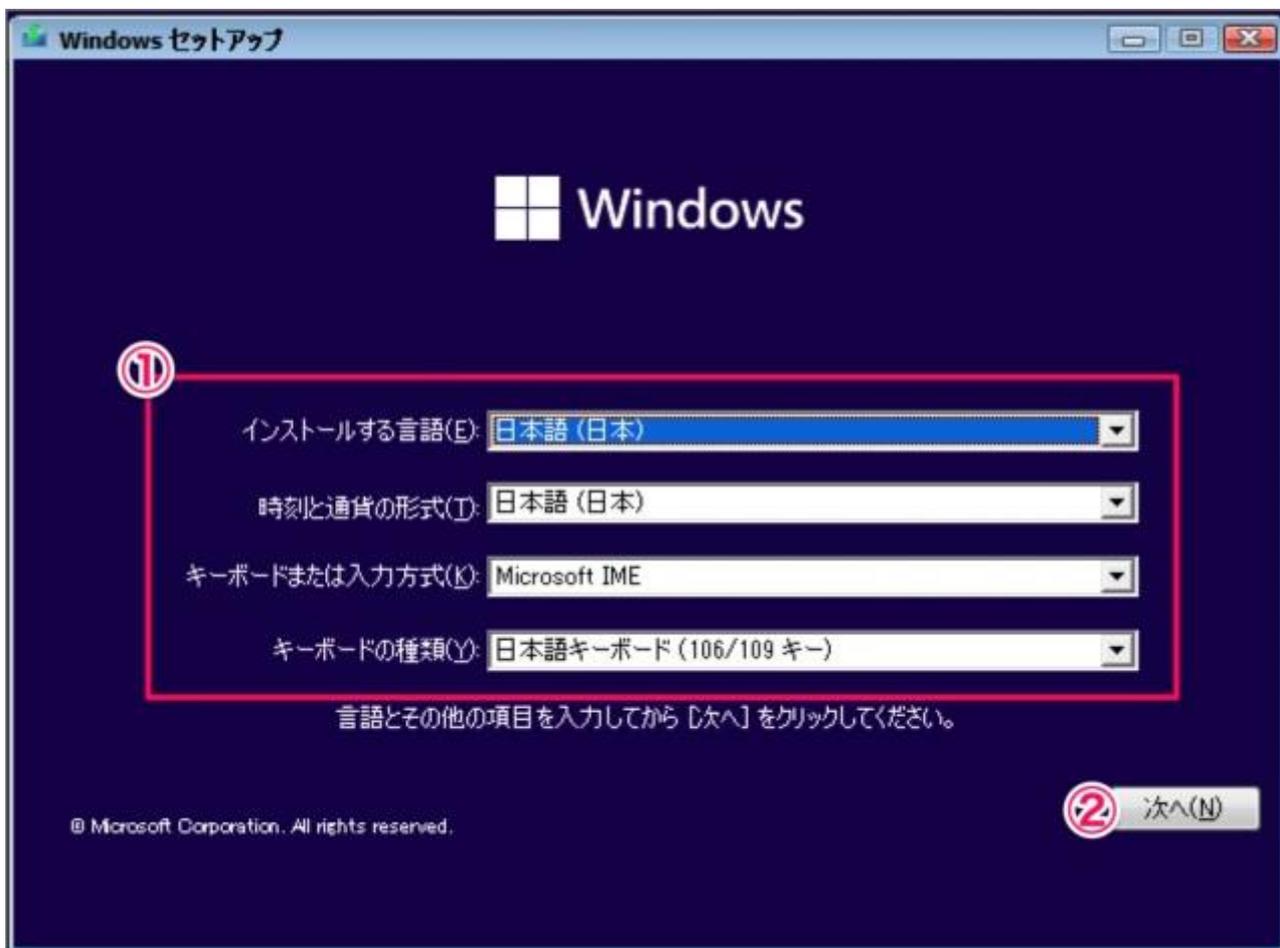

続いて「今すぐインストール」をクリックすると

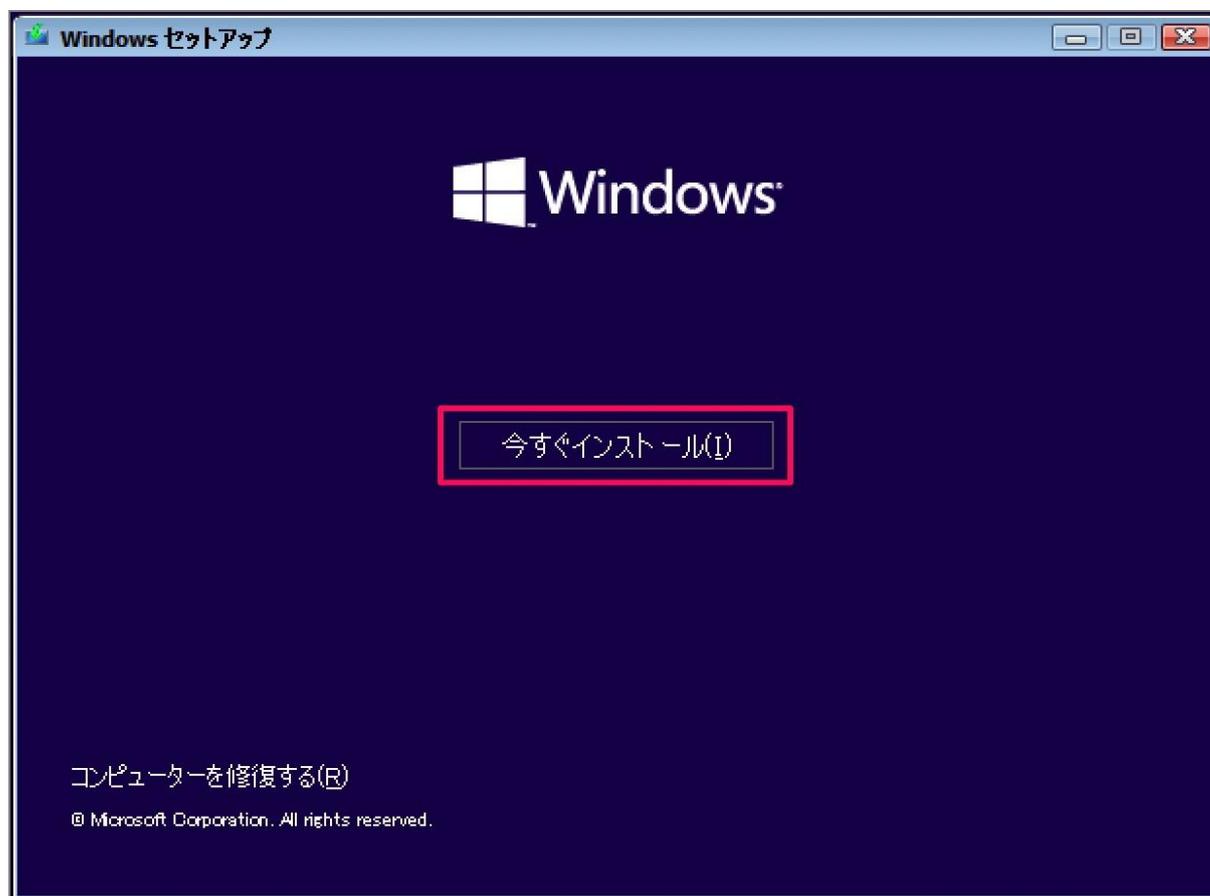


Windows のライセンス認証です。「プロダクトキーがありません」をクリックします

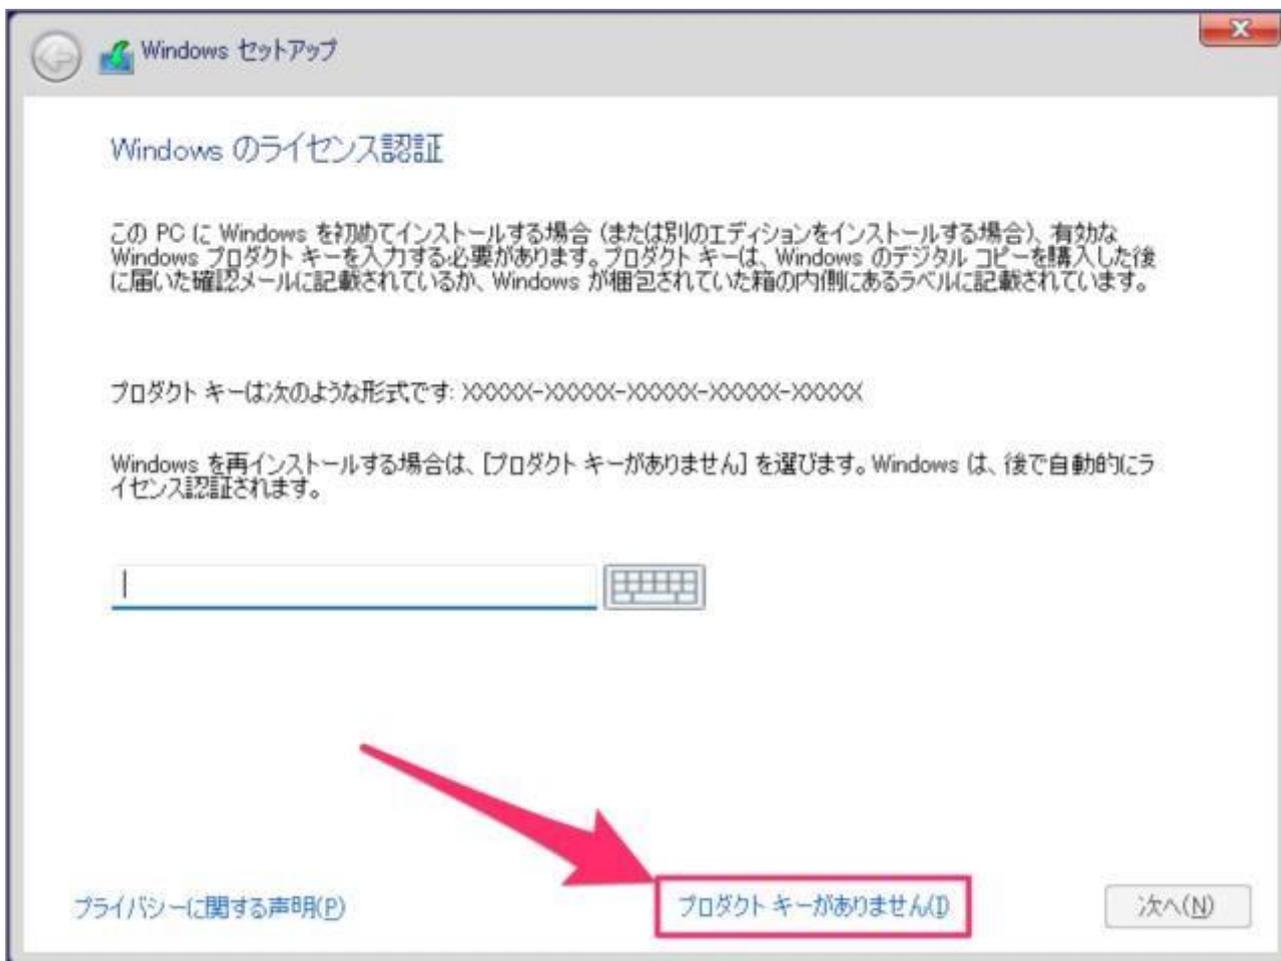

オペレーティングシステムの選択、


- ①インストールするオペレーティングシステムを選んで
- ②「次へ」をクリックしましょう。

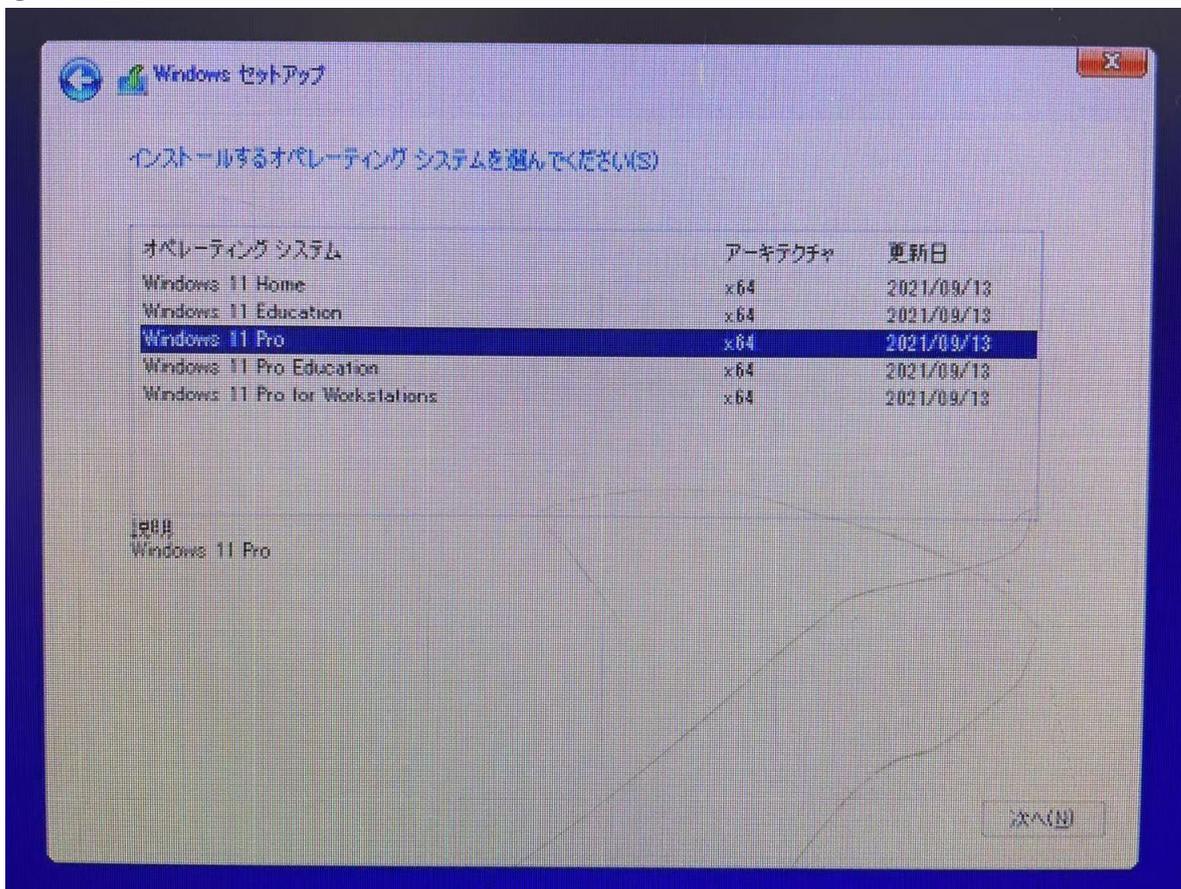

適用される通知とライセンス条項です。

- ①「Microsoft ソフトウェア・ライセンス条項……」にチェックを入れ

③ 「次へ」をクリックしましょう。

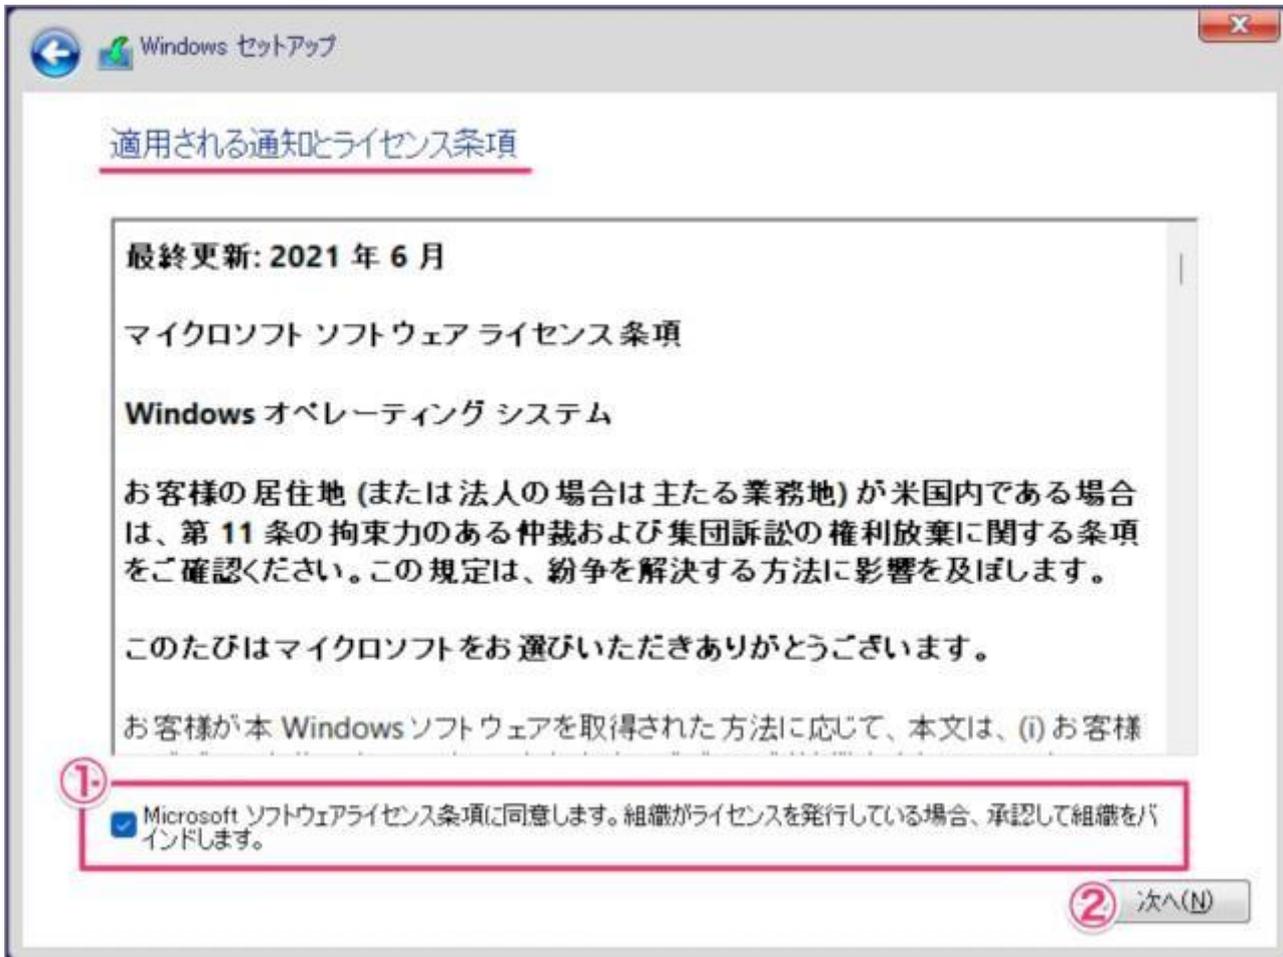


ここでは Windows をクリーンインストールするので、「カスタム: Windows のみをインストールする」をクリックしています。
アップグレード: Windows をインストールし、ファイル、設定、アプリを引き継ぐ
カスタム: Windows のみをインストールする(詳細設定)




Windows11 のインストール先ストレージを選択

(K7、W3パソコンのインストール先ストレージを選択はドライブ 0、W4パソコンのインストール先ストレージを選択はドライブ1) ここではドライブ1の SSD をインストール先に選択しますが、インストールを行う前にドライブ1のパーティション内のデータをすべて削除します。大切なデータを保存している場合は、必ずバックアップを行ってください。

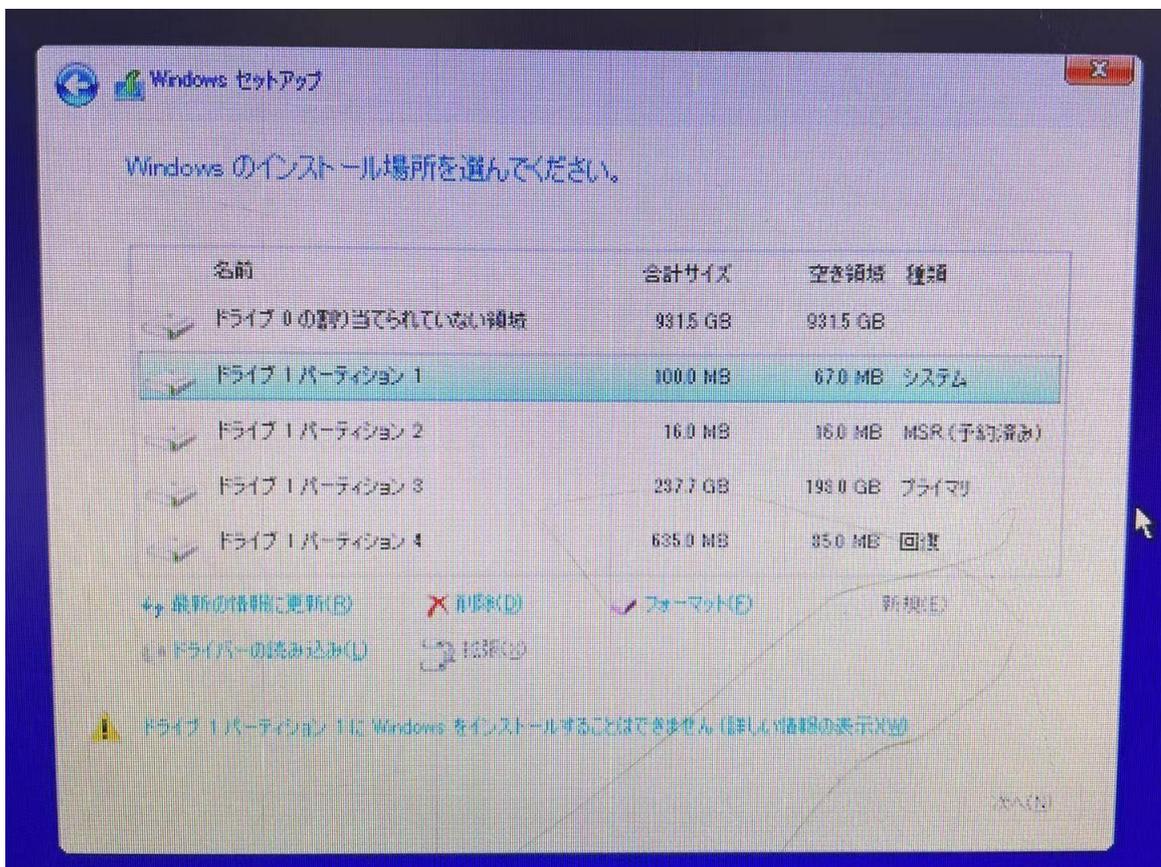


インストールする場所の選択 (したは参考写真です、実物の写真がない)


- ①Windows をインストールする場所を選択し
- ②「次へ」をクリックしましょう。

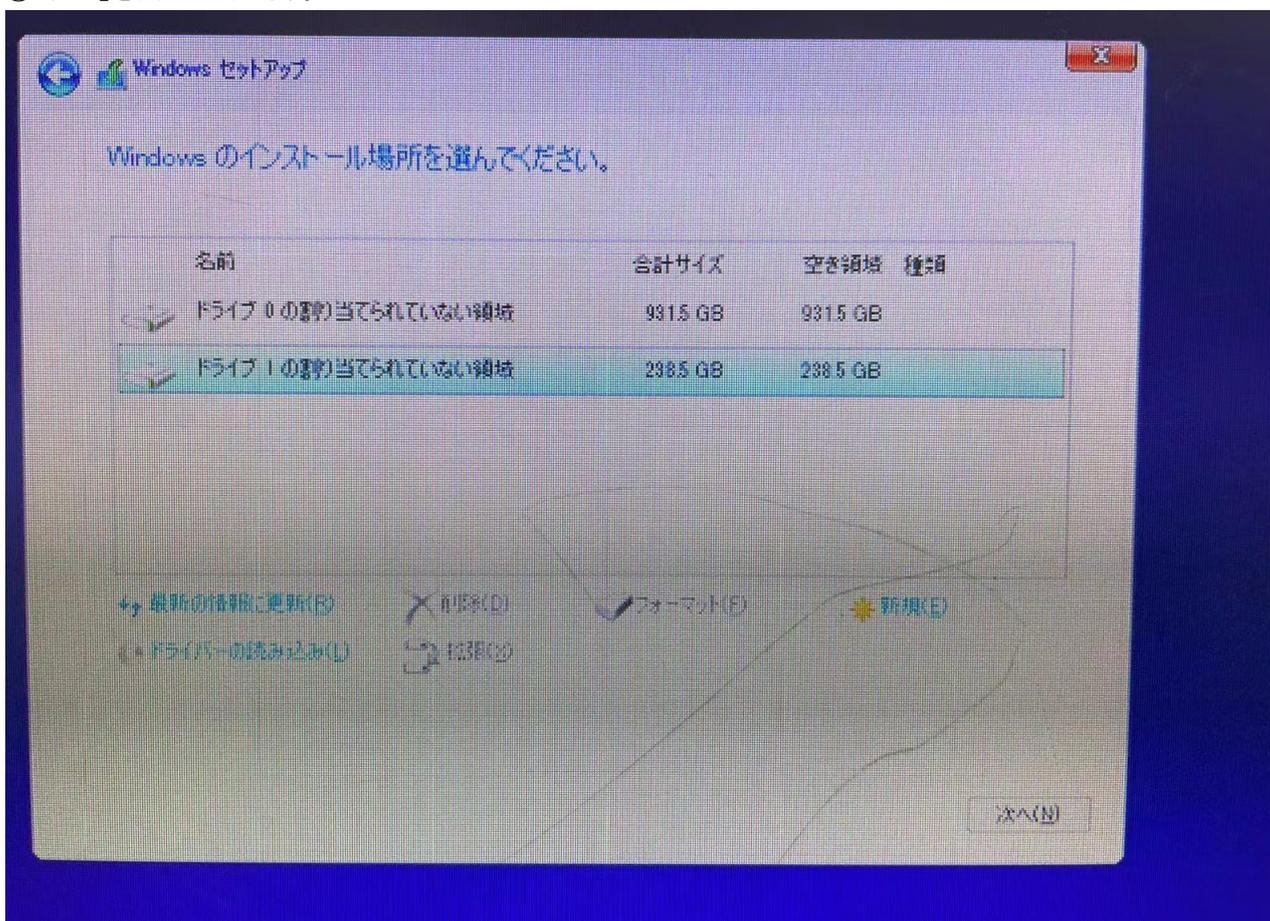

すると、Windows のインストールがはじまります。

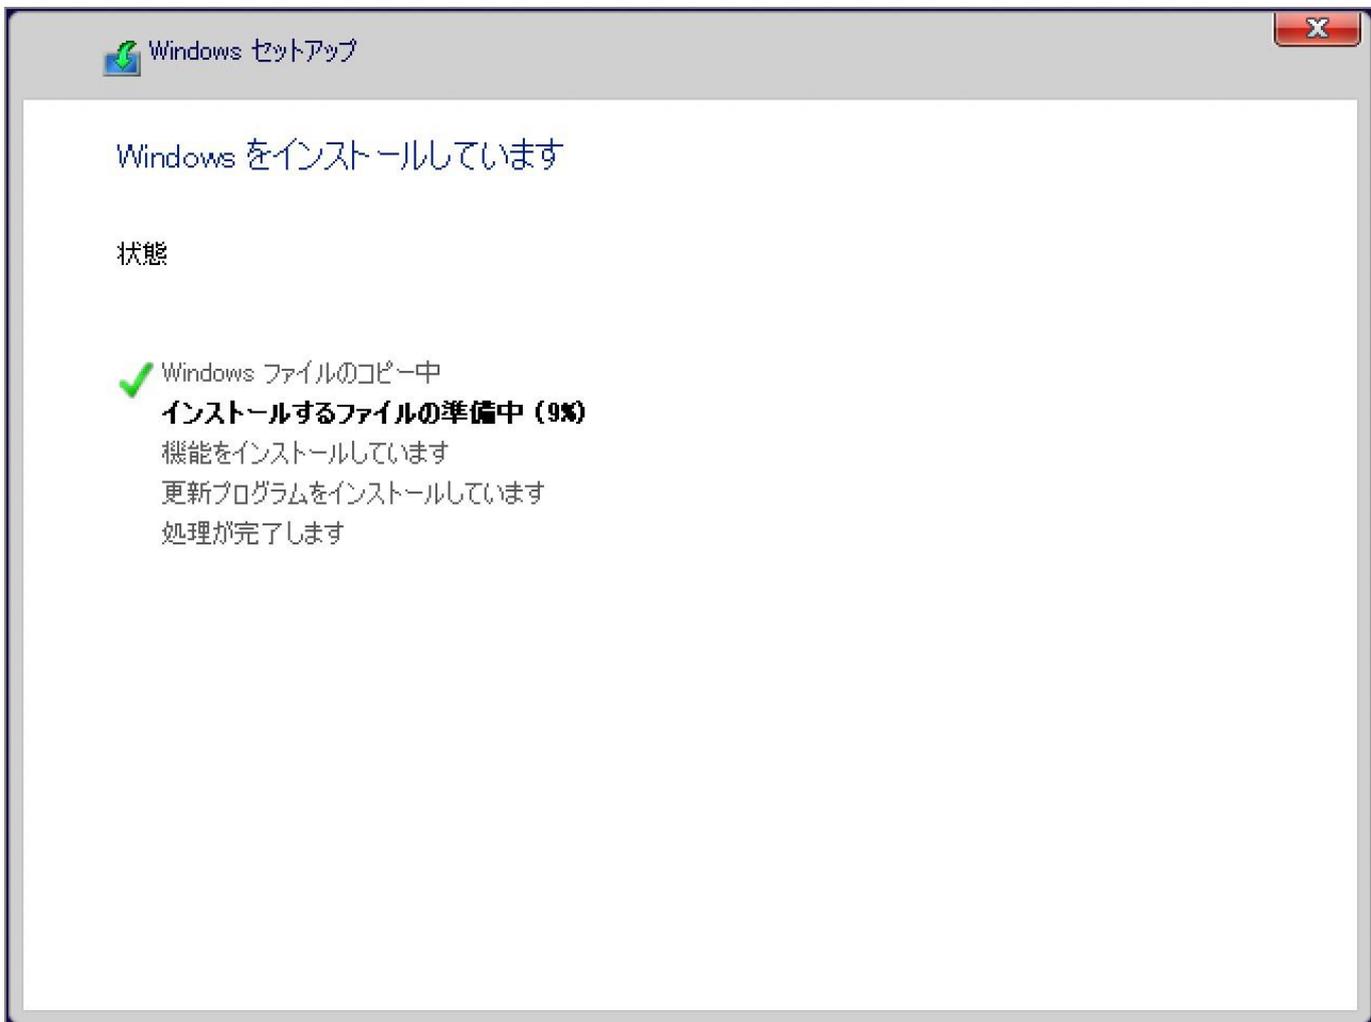


しばらくすると……「続けるには、Windows を再起動する必要があります。」と表示されるので、自動的に再起動を待つか「今すぐ再起動」をクリックしましょう。

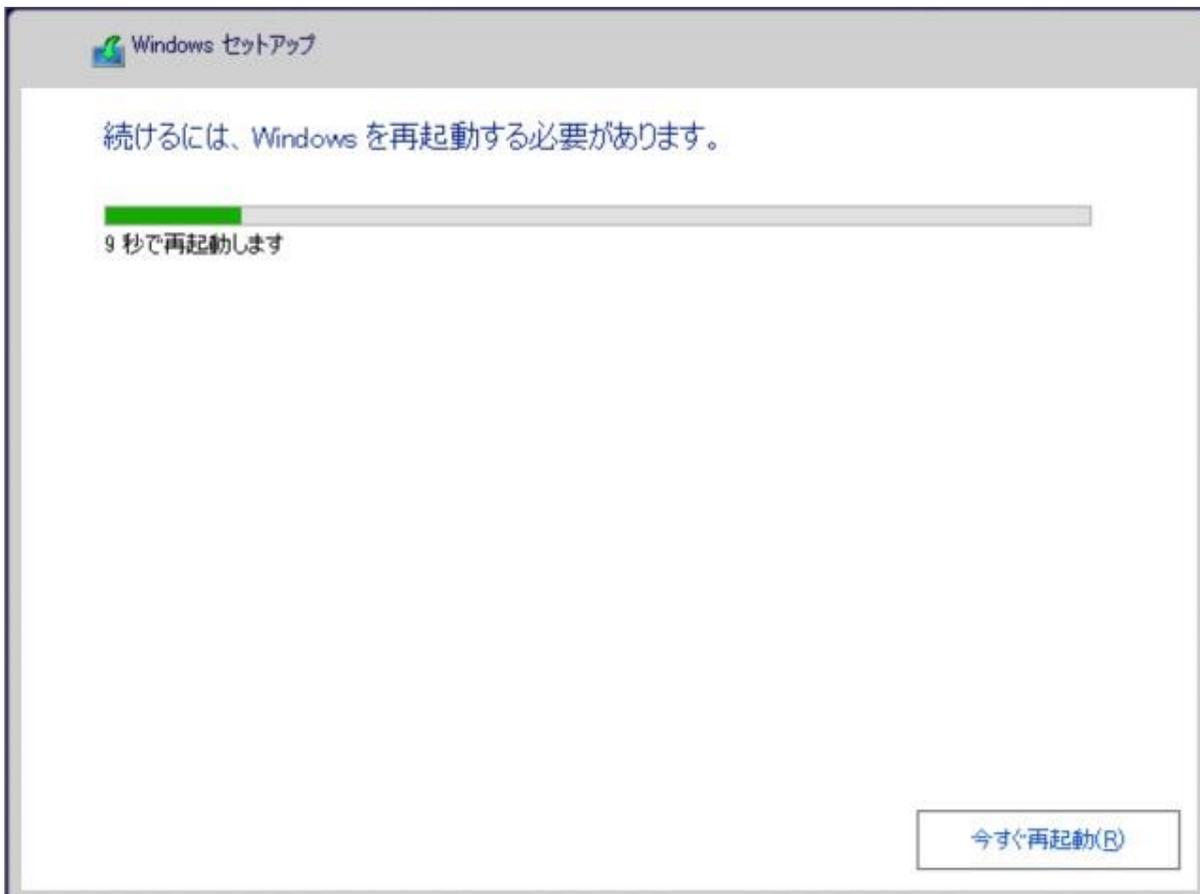


再起動後、地域の選択です。


- ①「日本」が選択されていることを確認し
- ②「はい」をクリックします。

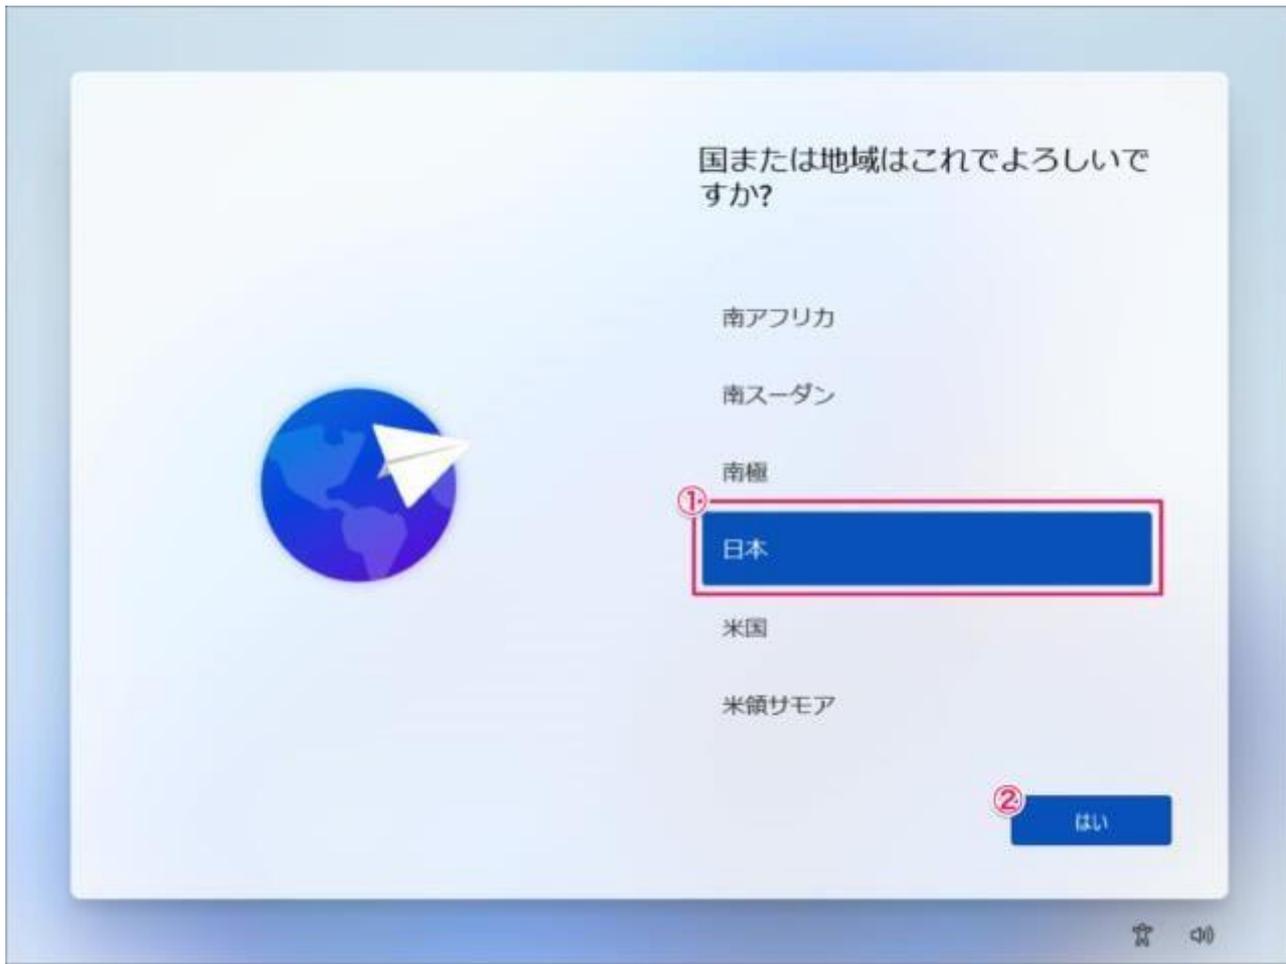


キーボード・レイアウトの設定です。「はい」をクリックします。

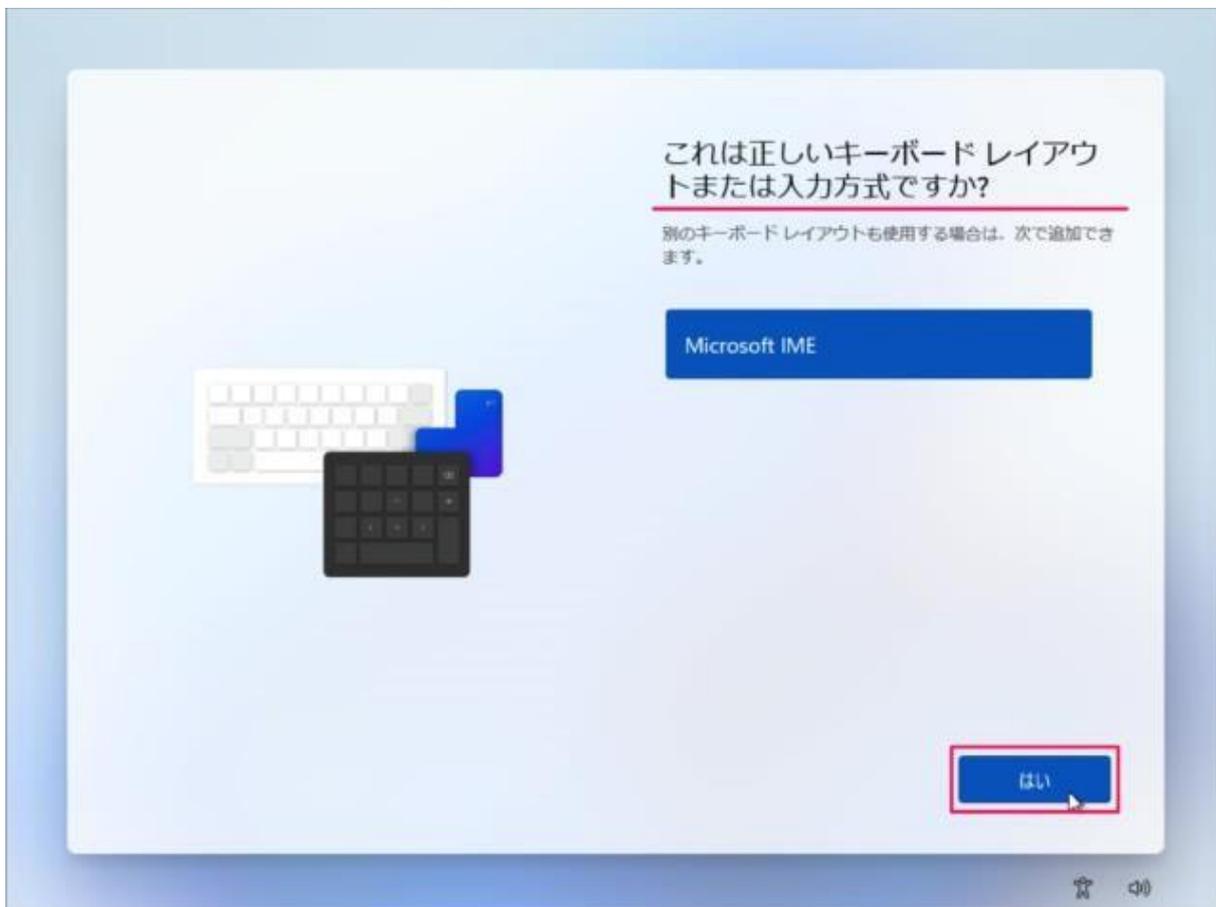

「スキップ」をクリックします。

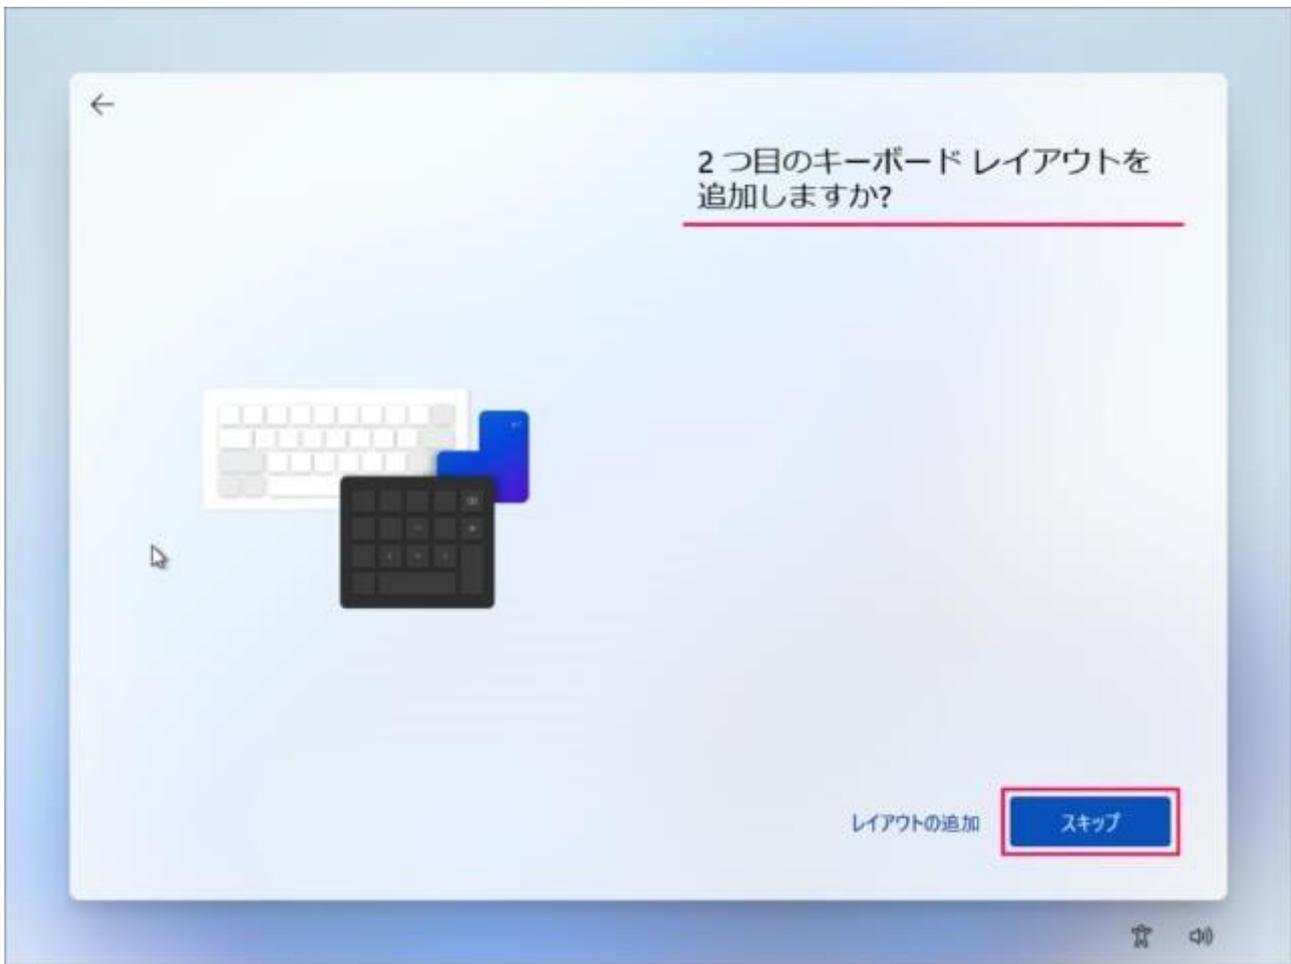

「インターネットに接続していません」をクリックします。

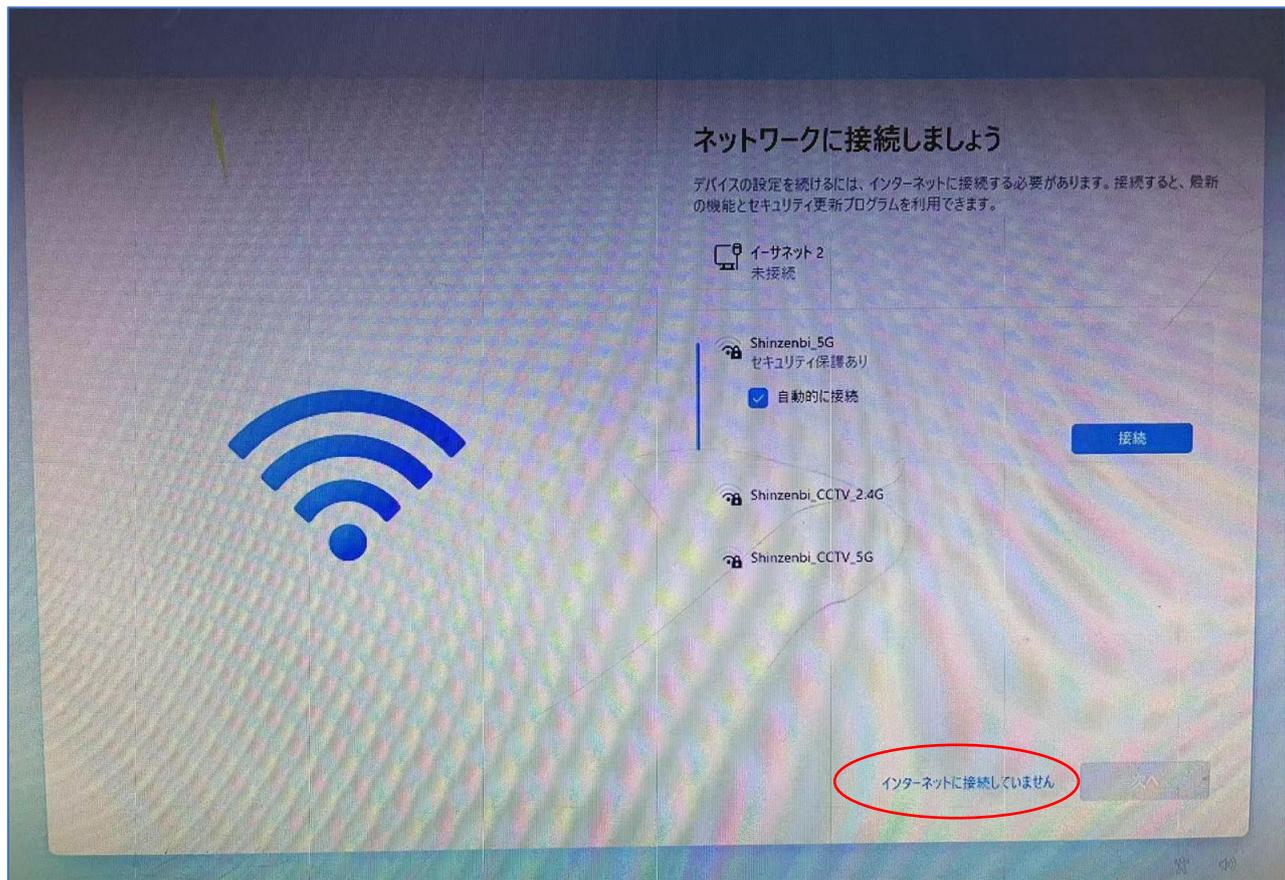


「制限された設定で続行」をクリックします。



① PC の名前を入力し


② 「次へ」をクリックします。

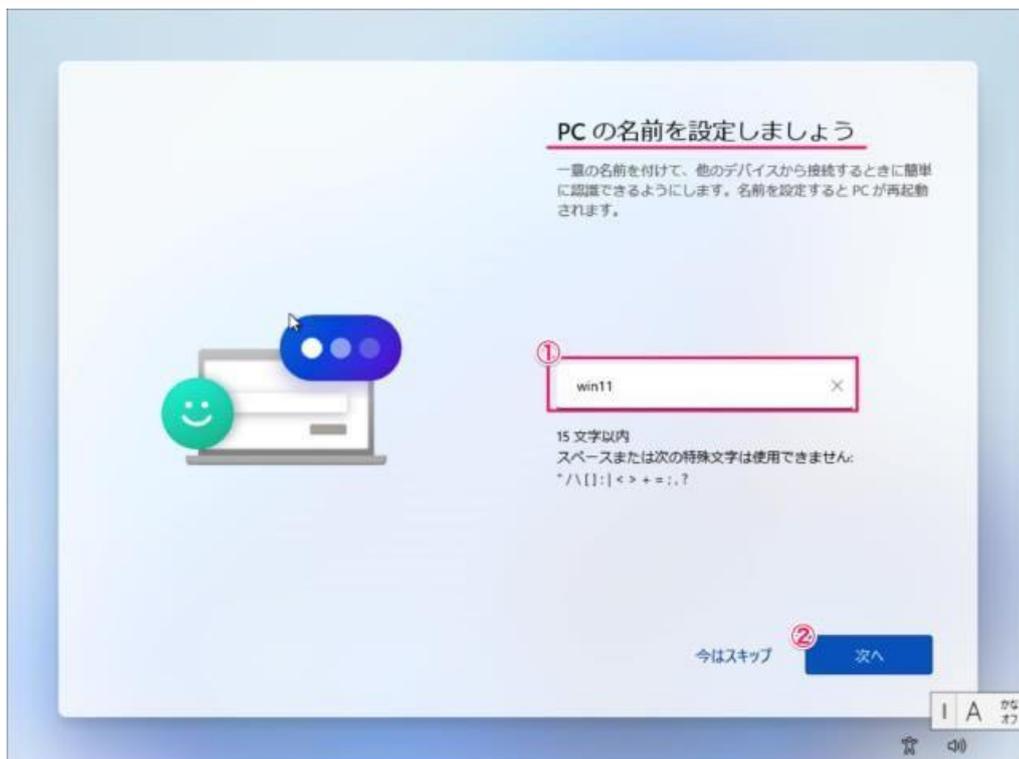

デバイスのプライバシー設定の選択です。

①「はい」「いいえ」を選択し

②「同意」をクリックします。

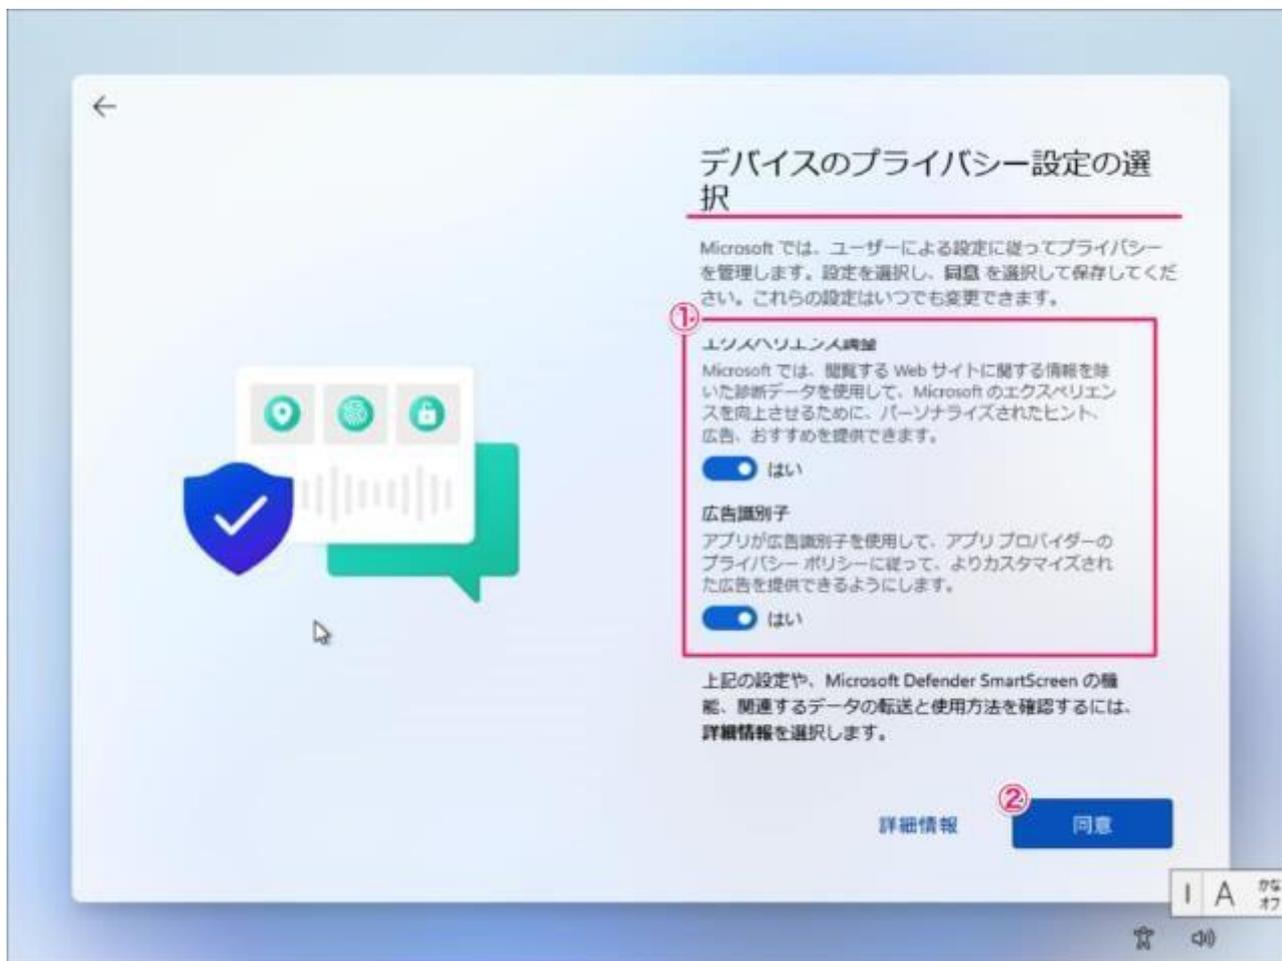


このようにデスクトップが表示されます。

これで Windows 11 のクリーンインストールは完了です。



SKYNEW K7 W3 W4 品番パソコンのドライバは USB メモリに含まれています。 ※K8、K9 も同じドライバーとなります。

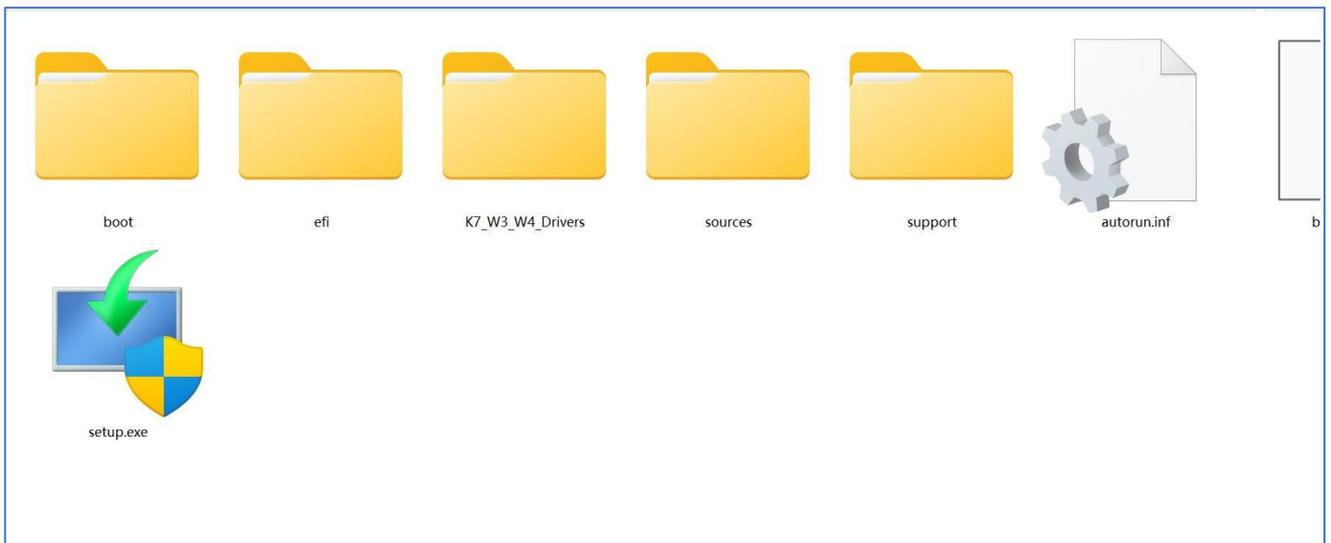

メモリを紛失された場合は下記の URL よりダウンロードしてください。 ※品番 K8、K9 は W3、W4 と同じドライバーを使用します。

ドライバーのリストは下記のとおりです

<https://www.asuswebstorage.com/navigate/a/#/s/7642F791412149EEBA410B87E72FC45BY>


1. Chipset	2020/12/11 15:53
2. Graphics	2020/12/11 15:53
3. Sound	2020/12/11 15:58
4. WIFI	2020/12/11 15:58
5. BlueTooth	2020/12/11 15:58
6. LAN	2020/12/11 15:52
7. Realtek SD card reader	2020/12/11 16:04
8. Intel(r)_serial io	2020/12/11 16:02

以下、S3 K4 のドライバー(共通)のダウンロードのアドレスです。ドライバのリストは下記のとおりです。

<https://www.asuswebstorage.com/navigate/a/#/s/0F29280D6943496783D23D352DD95106Y>

フォルダ中のアプリケーションをクリックしてください(順番をインストール)

1-Chipset-10.1.17854.8100-public-mup	2021/12/23 14:04
2-Intel VGA_6292	2021/12/23 14:04
3-Sound Realtek 269	2021/12/23 14:08
4-Wifi Intel	2021/12/23 14:09
5-BlueTooth Intel	2021/12/23 14:09
6-intel ME_consumer_12.0.20.1307	2021/12/23 14:09
7-intel(r)_serial io_30.100.1841.2	2021/12/23 14:09

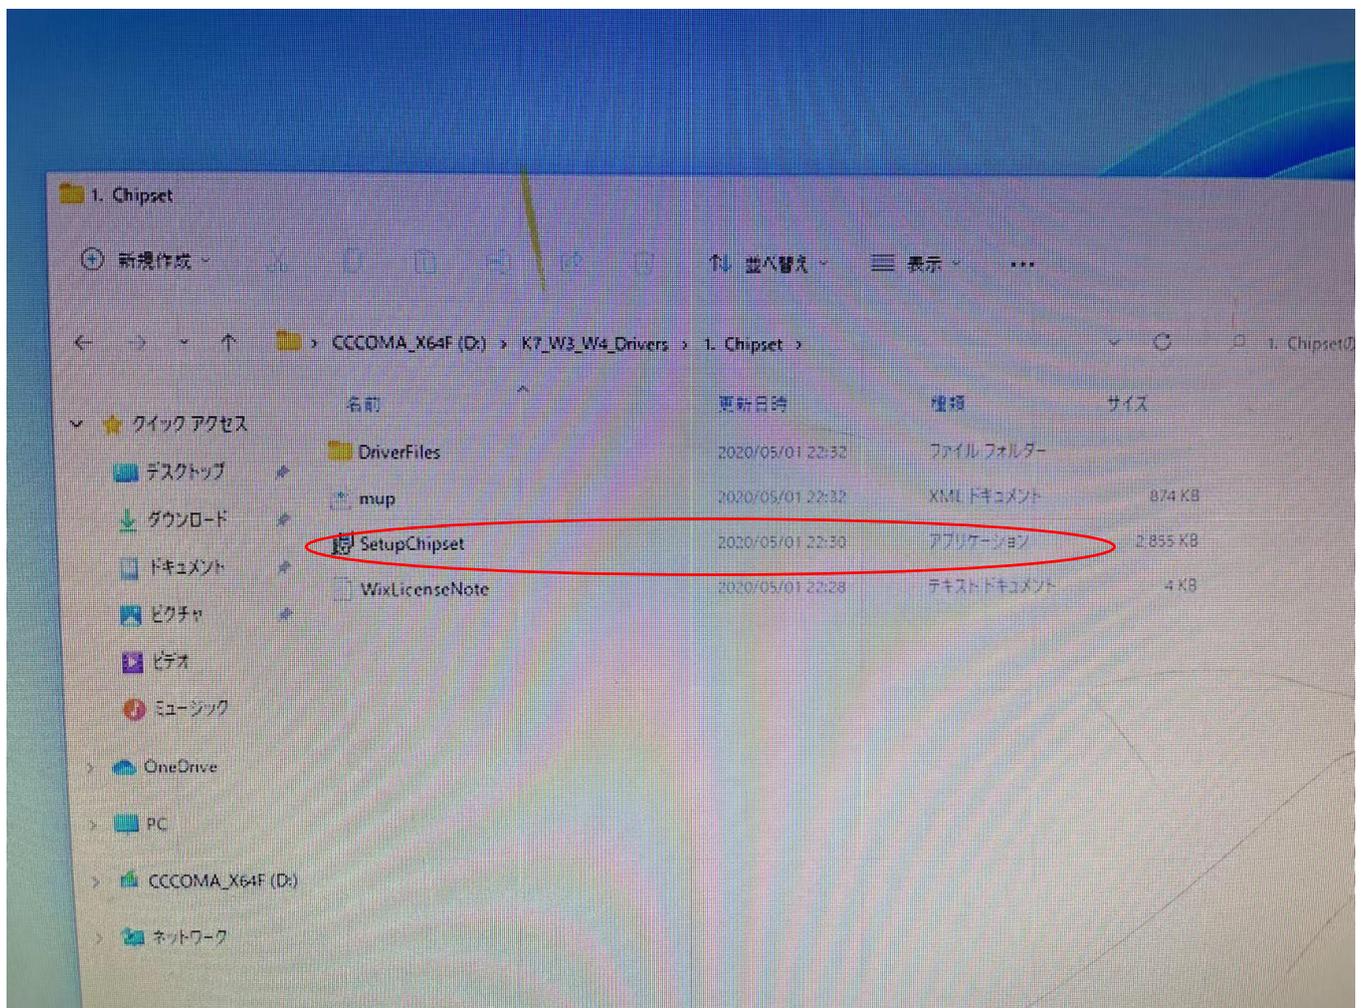

ご不明な点がございましたらお問合せください。

ビーベストショップ株式会社真善美

〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍 3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

E-Mail: info@skynew.jp

実物と異なる場合がございます